

Reolink Home Hub

Wi-Fi 6 All-in-One Sicherheitszentrale

- Integrierte 64GB microSD-Karte
- Bis zu 512GB*2 microSD-Karte
- Bis zu 8 Reolink IP-Kameras
- Keine monatliche Gebühr




Specifications

Geräteverwaltung	
Kamera	Bis zu 8 Kameras
Gerätekompatibilität	Alle Reolink WLAN-/PoE-Kameras (Akkukameras erfordern ein Firmware-Upgrade)
Sicherheitsschutz	Zugriff auf Konten und Freigabeoptionen für einzelne Geräte sind nur über den Home Hub verfügbar
Eingang/Ausgang	
HDMI	NEIN
USB	NEIN
Knopf	JA
Strom	DC 12V/1A
Lautsprecher	√(MAX 115dB)


Ethernet	1*10M/100M bit RJ45 Port für WAN
Speicherung	
SATA	NEIN
microSD-Kartenslot	Bis zu 512GB*2
Backup-Medium	NEIN
Speicher Verschlüsselung	Schutz der Privatsphäre und Diebstahlschutz mit AES-128-Verschlüsselungsalgorithmus
Live-Ansicht & Wiedergabe	
Live-Ansicht	APP, PC Client
Wiedergabe	Intelligente Wiedergabe / Ereignisverlauf
WLAN	
WLAN-Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
Betriebsfrequenz	2.4/5 GHz
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3
Sub-1 GHz	
Betriebsfrequenz	868/915MHz
System	
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP,RTMP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
Unterstützte Betriebssysteme	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Max. Benutzerzugang	11 Benutzer (1 Admin & 10 geteilte Konten)
Smart Home	Google Assistant
Arbeitsumgebung	
Betriebstemperatur	-10°C~+45°C
Feuchtigkeit	10%~90%
Größe & Gewicht	

Größe	95*95*161.8mm
Gewicht	441g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-year limited warranty. For support, visit https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs

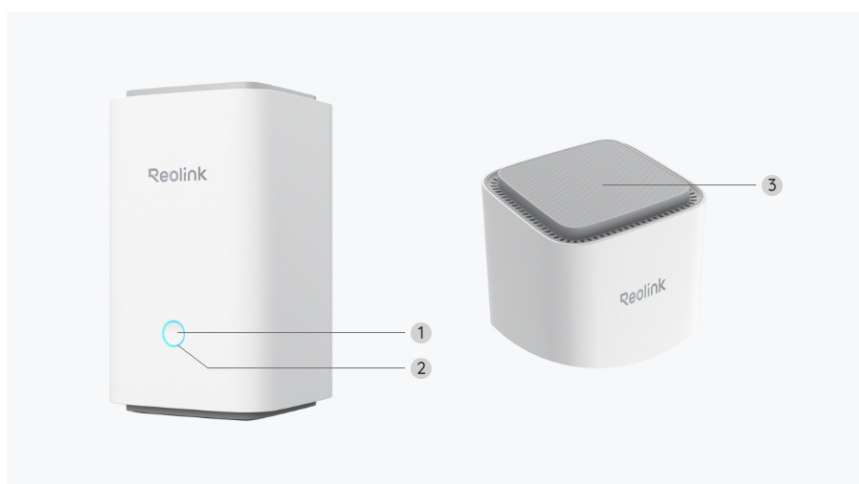

1. Knopf
2. Anzeigeleuchte
3. Lüftung

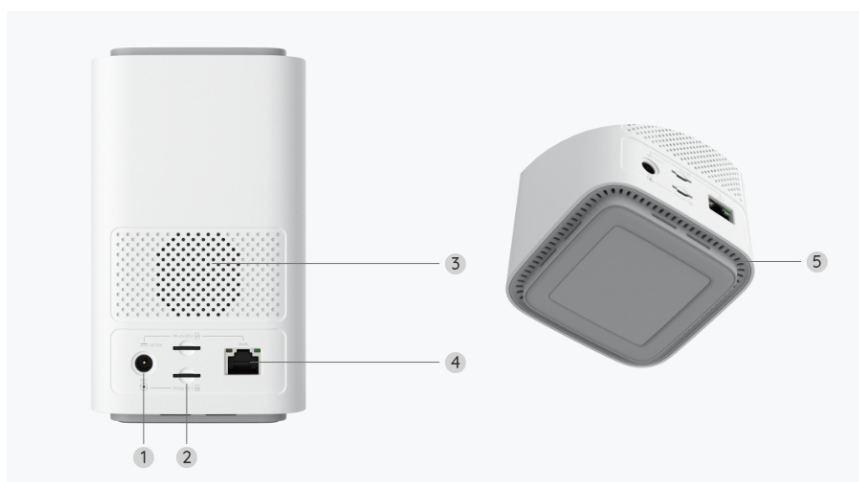

1. DC-Eingangsanschluss
2. microSD-Kartenslot
3. Lautsprecher
4. LAN-Anschluss
5. Lüftung